


KLETON

CHARACTERISTICS DE MOUSQUETON

- Connecteur pour usage multiple
- Portillon à ressort qui facilite l'ouverture et la fermeture
- Limite de charge de travail (WLL) estampée sur chaque pièce
- Non approuvé pour les travaux d'escalade
- Garantie du fabricant: Limitée 1 an

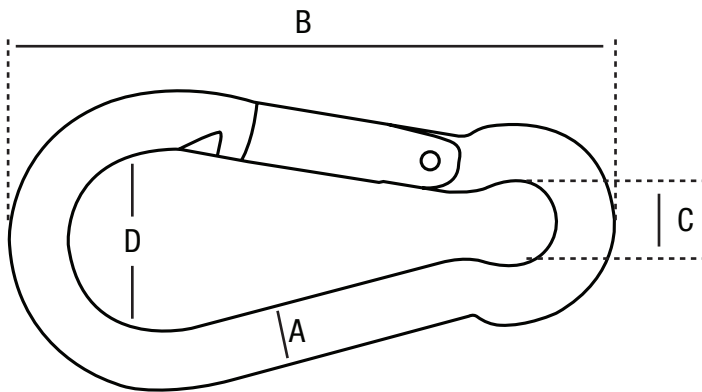

LW272

Impérial (in)

No. modèle	Matériau	Diamètre (A)	lo hors tout (B)	Diamètre interne de l'oeillet (C)	Diamètre interne du crochet (D)	Limite de charge de travail (lb)	Poids du produits (lb)
LW272	Acier inoxydable	3/16"	2"	5/16"	5/8"	220	0,033
LW273	Zingué	3/16"	2"	5/16"	5/8"	220	0,032
LW274	Acier inoxydable	1/4"	2-3/8"	3/8"	3/4"	260	0,055
LW275	Zingué	5/16"	3-1/8"	1/2"	15/16"	500	0,132
LW276	Acier inoxydable	5/16"	3-1/8"	1/2"	15/16"	500	0,137
LW277	Acier inoxydable	3/8"	3-15/16"	5/8"	1-3/16"	770	0,267

Métrique (mm)

No. modèle	Matériau	Diamètre (A)	lo hors tout (B)	Diamètre interne de l'oeillet (C)	Diamètre interne du crochet (D)	Limite de charge de travail (kg)	Poids du produits (g)
LW272	Acier inoxydable	4,6	50	8,5	16	100	14,8
LW273	Zingué	4,8	49,3	8,5	15	100	14,5
LW274	Acier inoxydable	6,4	60	9,7	19	118	25
LW275	Zingué	7,9	79,8	12,3	23,7	227	60
LW276	Acier inoxydable	7,9	79,4	12,7	24,5	227	62
LW277	Acier inoxydable	9,5	99,6	15,5	30	349	121,2

KLETON®

22555 Aut. Transcanadienne, Senneville, Quebec H9X 5X5

Phone: (866) 457-1163 Fax: (866) 457-1164

www.kleton.com info@kleton.com