

BÂCHES TRANSPARENTES

- Bâche en polyéthylène avec grille en nylon renforcé
- Revêtement imperméable et résistant à la moisissure
- Oeilletons robustes antirouille
- Tissage serré 3 x 3
- Épaisseur de 200 micromètres (8 mils)
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets



KLETON

No modèle	Dimensions			Prix /Chacun
	lo'	x	la'	
NN417	10	x	8	
NN418	12	x	10	
NN419	20	x	16	
NN420	30	x	20	
NN421	40	x	30	
NN422	60	x	40	

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE ROBUSTE

- Tissage serré 10 x 10
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Couleur: Camouflage



KLETON

No modèle	Dimensions			Prix /Chacun
	lo'	x	la'	
J1319	8	x	6	
J1320	10	x	8	
J1322	16	x	12	
J1321	20	x	10	
J1323	20	x	16	
J1324	24	x	18	
J1325	30	x	20	
J1326	40	x	30	

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE À USAGE INDUSTRIEL LÉGER

- Tissage serré 14 x 14
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Épaisseur de 200 micromètres (8 mils)
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Couleur: Noir



KLETON

No modèle	Dimensions			Prix /Chacun
	lo'	x	la'	
J1327	8	x	6	
J1328	10	x	8	
J1330	16	x	12	
J1329	20	x	10	
J1331	20	x	16	
J1332	24	x	18	
J1333	30	x	20	
J1334	30	x	24	
J1335	40	x	30	
J1336	50	x	30	
J1337	50	x	40	
J1338	60	x	40	

SANGLES D'ARRIMAGE ÉLASTIQUES

- Recouvertes de tissu
- Crochets en acier enduits de vinyle
- Non marquantes
- Épaisseur: 9 mm
- Couleur: Orange




KLETON

No modèle	Longueur"	Vendu /prix par	Prix /Chacun
PG633	12	Paquet de 10	
PG634	18	Paquet de 10	
PG635	24	Paquet de 10	
PG636	30	Paquet de 10	
PG637	36	Paquet de 10	
PG638	48	Paquet de 10	

ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Matériau: EPDM offre la capacité de résister à la dégradation résultant d'agents atmosphériques comme les rayons UV et l'ozone, obtenant ainsi un caoutchouc qui résiste parfaitement aux intempéries
- Retiennent leurs qualités de rebondissement
- Courroies des attaches en caoutchouc qui résistent au fendillement et à la pourriture
- Crochets en S durables en acier zingué

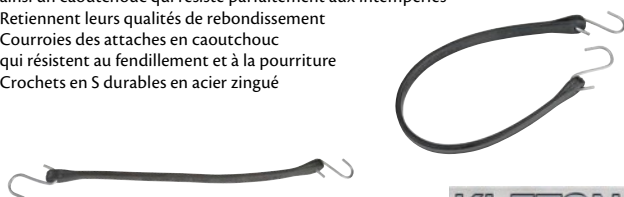

KLETON

No modèle	Longueur"	Étirement max'	Prix /Chacun
PE366	5	7,5	
PE367	9	13,5	
PE368	15	22,5	
PE369	21	31,5	
PE370	31	46,5	
PE371	41	61,5	

ENSEMBLES D'ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Les mêmes caractéristiques que les attaches en caoutchouc de Kleton, mais avec l'avantage des ensembles

ENSEMBLE DE BASE DE 10 ATTACHES

No modèle	Ensemble comprend	Prix /Chacun
PF090	4 attaches de 21" (PE369), 2 attaches de 31" (PE370), 4 attaches de 41" (PE371)	

ENSEMBLE TOUT USAGE DE 16 ATTACHES

No modèle	Ensemble comprend	Prix /Chacun
PF091	2 attaches de 9" (PE367), 2 attaches de 15" (PE368) 4 attaches de 21" (PE369), 4 attaches de 31" (PE370), 4 attaches de 41" (PE371)	

ENSEMBLE PROFESSIONNEL DE 20 ATTACHES

No modèle	Ensemble comprend	Prix /Chacun
PF092	10 attaches de 21" (PE369), 10 attaches de 41" (PE371)	